

VARTA® POWERSPORTS: RENDIMIENTO

Las baterías VARTA Powersports le proporcionan la potencia que necesita, sin importar el vehículo o el terreno. Esta gama de baterías ofrece una potencia de arranque fiable, un suministro de energía excepcional y un diseño robusto resistente a las vibraciones. Las baterías Powersports dan cobertura a los deportes de motor, en su gama seguro encontrará la batería adecuada para su vehículo.



Powersports
AGM Active



Powersports
AGM High Performance



Powersports
AGM

Aplicaciones						
						
						

Características									
									

Ventajas	➤ Carga y llenado precisos, sellado permanente ➤ Vida útil más larga* ➤ Baja autodescarga	➤ Potencia de arranque en frío hasta un 20% superior* ➤ Vida útil optimizada* ➤ La batería seca con recipiente de ácido facilita el almacenamiento	➤ Batería cargada en seco suministrada en la versión Freshpack (con recipiente de ácido) ➤ Proporcionan la máxima potencia incluso en condiciones extremas

* En comparación con baterías convencionales



Motocicletas



Ciclomotores



Biplazas
side-by-side



Quads



Motos acuáticas



Motos de nieve



Cortacéspedes
con asiento

SUPERIOR EN CUALQUIER TERRENO.



**Powersports
Freshpack**



**Powersports
Gel**



**Powersports
Gardening**

Aplicaciones



Características



Ventajas

- Batería cargada en seco suministrada en la versión Freshpack (con botella de ácido)
- Potencia de arranque fiable en clima cálido o frío

- Idóneas para motos de turismo con prestaciones extra, como frenos antibloqueo
- Se suministran totalmente cargadas y listas para arrancar

- Con bornes especiales que se adaptan a cualquier corta césped, su instalación resulta sumamente rápida
- Excelente rendimiento de arranque



Ángulo de montaje



Sin
mantenimiento



Activadas
en fábrica



Certificadas como
no derramables



Resistentes a las
vibraciones



Larga vida útil

VARTA® POWERSPORTS AGM Y AGM HIGH PERFORMANCE.

La tecnología AGM es la solución perfecta para las motocicletas con una elevada demanda de energía. Además de ofrecer un mejor rendimiento de arranque en frío, las baterías AGM se pueden montar con un ángulo de inclinación de hasta 45°. Las AGM y AGM High Performance son idóneas para almacenar gracias al recipiente de ácido suministrado por separado.

Estos dos modelos son solo superados en cuanto a rendimiento por la AGM Active, que se diseñó sin recipiente de ácido para su uso inmediato.

Con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat).

Construcción de las conexiones de la batería

Construidas de forma sólida para reducir la corrosión y evitar las fugas de ácido, garantizando así una vida útil más larga de su batería.

Protección con filtro antillamas

La protección con filtro antillamas protege a la batería contra chispas y llamas.

Conectores de celdas

Los conectores unen las diferentes celdas de la batería entre sí a través del bloque de placas, acortando así el recorrido de la energía e incrementando la potencia de arranque.



Diseño de rejilla especializado

Creado para ofrecer una conductividad óptima y una alta resistencia a la vibración, algo fundamental cuando se conduce por terrenos sin asfaltar.

Contenedor y tapa extrafuertes

El plástico especial resistente al aceite y a la gasolina ofrece una excelente protección frente a las temperaturas extremas.

Absorbent Glass Mat (AGM)

Absorbent Glass Mat (AGM - estera de fibra de vidrio especial) absorbe todo el ácido de la batería, proporcionando así una elevada resistencia a los ciclos. Esto hace que la batería se pueda cargar y descargar una y otra vez sin pérdida alguna de rendimiento.

ASÍ DE FÁCIL ES LLENAR SU BATERÍA POWERSPORTS AGM.

Powersports AGM se suministra seca con un recipiente de ácido aparte, y se debe llenar antes de utilizarse. Siga los siguientes pasos:



Prepare la batería

Coloque la batería sobre una superficie plana y retire el adhesivo de sellado hermético.



Prepare el recipiente de ácido de la batería

Saque el recipiente con el ácido de la bolsa de plástico. Retire del recipiente la regleta de cierre, que más tarde servirá de cierre para la batería. No retire ni perforo los cierres herméticos del recipiente de ácido.



Llene la batería con ácido

Coloque el recipiente del ácido en posición vertical sobre la parte superior de la batería, comprobando que los seis orificios de cierre hermético queden alineados con los seis orificios de llenado de la batería. Presione firmemente el recipiente de ácido hacia abajo para perforar los cierres herméticos: al hacerlo, el ácido empezará a fluir automáticamente hacia el interior de la batería. Compruebe que el recipiente no esté inclinado para evitar un eventual derrame del ácido.



Compruebe el flujo del ácido de la batería

Compruebe que suben burbujas de aire desde cada uno de los seis orificios de llenado; si no es así, dé dos o tres golpecitos sobre el recipiente de ácido. Deje el recipiente de ácido en su sitio hasta que quede vacío. Nota: nunca retire el recipiente del ácido durante el llenado.



Retire el recipiente del ácido

Asegúrese de que el recipiente con el ácido esté completamente vacío. Si queda algo de ácido en el interior, dé unos golpecitos sobre el recipiente tal como se indica más arriba. A continuación, retire cuidadosamente el recipiente de ácido de la batería.



Cierre herméticamente la batería

Presione firmemente la regleta de cierre introduciéndola en los orificios de llenado, comprobando que quede al mismo nivel que la parte superior de la batería. A continuación, presione uniformemente la regleta de cierre hacia abajo con ambas manos. Ahora se puede dar por finalizado el proceso de llenado. No retire nunca más la regleta de cierre hermético; no es necesario volver a llenar la batería con agua ni con ácido. Espere 20 minutos a que el ácido sea absorbido antes de instalar la batería.



Por motivos de seguridad, utilice siempre guantes de seguridad durante el llenado de la batería.

VARTA® POWERSPORTS FRESHPACK.

Diseñada para prácticamente cualquier aplicación en el segmento medio de motocicletas. El botellín de ácido suministrado facilita el almacenamiento y uso de la batería cuando la necesite.


Con tecnología Lead Acid (SLI) para baterías de arranque.

Construcción de las conexiones de la batería

Construidas de forma sólida para reducir la corrosión y evitar las fugas de ácido, garantizando así una vida útil más larga.

Conectores de celdas

Los conectores unen las diferentes celdas de la batería entre sí a través del bloque de placas, acortando así el recorrido de la energía e incrementando la potencia de arranque.

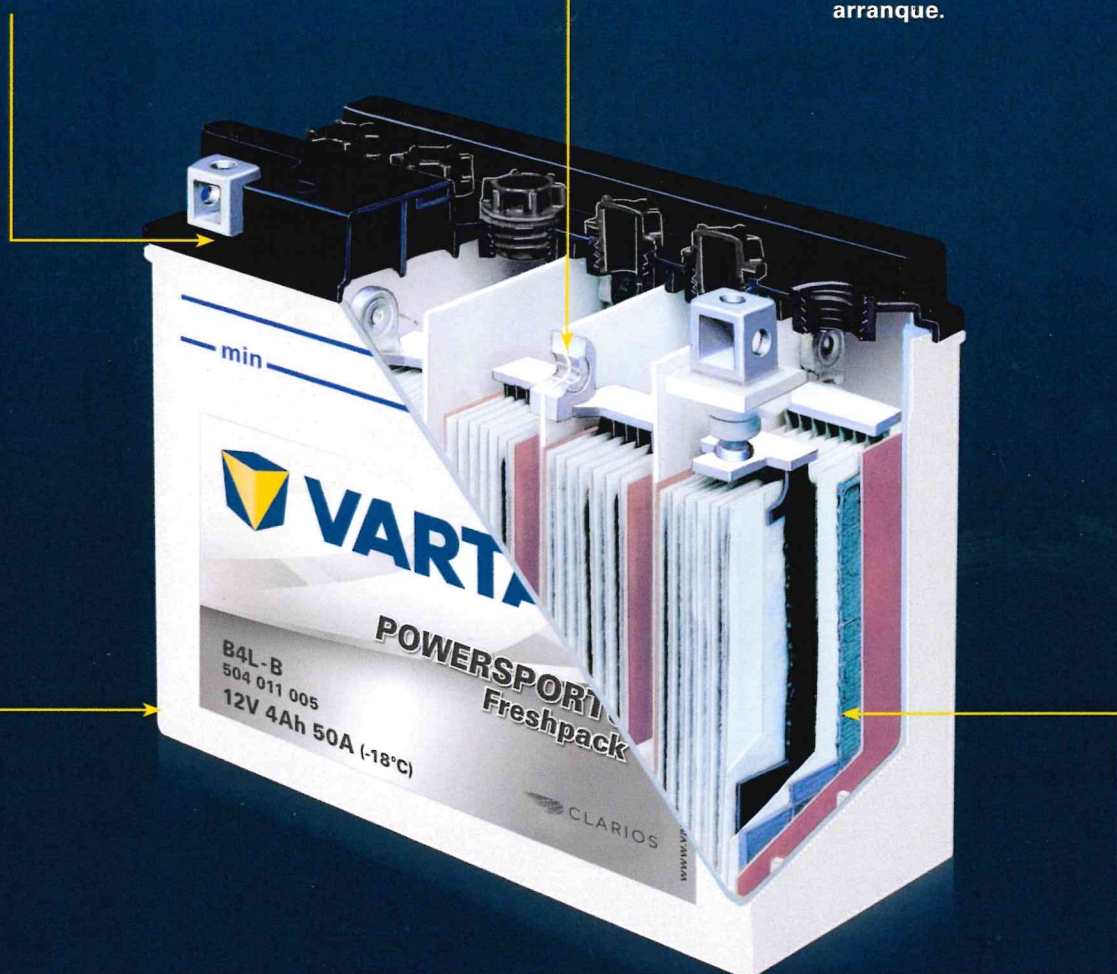

Contenedor y tapa extrafuertes

El plástico especial resistente al aceite y a la gasolina ofrece una excelente protección frente a las temperaturas extremas.

Diseño de rejilla especializado

Creado para ofrecer una conductividad óptima y una alta resistencia a la vibración, algo fundamental cuando se conduce por terrenos sin asfaltar.

VARTA® POWERSPORTS AGM ACTIVE

6 MESES GARANTÍA 12V

Familia	Código TECDOC	EAN	CÓDIGO JIS	Capa.en 10 h	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Esquema	Polos conexión	Piezas por caja	Código AMP
						La	An	Al				
651.	503909005 I312	4016987149829	TX4L (FA)	3 Ah	50 A	113	70	87	0	Y4	10	G12A
651.	504909008 I312	4016987149812	TX5L (FA)	4 Ah	75 A	113	70	105	0	Y4	10	G12A
651.	506909010 I312	4016987164709	TZ7S (FA)*	6 Ah	100 A	113	70	105	0	Y11	10	G12A
651.	506909011 I312	4016987149805	TX7A (FA)	6 Ah	105 A	150	87	95	1	Y4	4	G12A
651.	506919010 I312	4016987149836	TX7L (FA)	6 Ah	100 A	113	70	130	0	Y4	8	G12A
651.	508909014 I312	4016987149775	TX9 (FA)	8 Ah	135 A	151	87	106	1	Y4	4	G12A
651.	508909015 I312	4016987164716	TZ10S (FA)*	8,6 Ah	150 A	150	87	93	1	Y11	4	G12A
651.	510909017 I312	4016987149799	TX12 (FA)	10 Ah	170 A	150	87	130	1	Y4	4	G12B
651.	511909021 I312	4016987164723	TZ12S (FA)*	11 Ah	210 A	150	87	110	1	Y11	6	G12B
651.	511909022 I312	4016987164730	TZ14S (FA)*	11,2 Ah	220 A	150	87	110	1	Y11	6	G12B
651.	512909020 I312	4016987149782	TX14 (FA)	12 Ah	200 A	150	87	146	1	Y4	4	G12B
651.	518909027 I312	4016987149843	TX20L (FA)	18 Ah	270 A	175	87	154	0	Y4	4	G12B

*Consultar disponibilidad

VARTA® POWERSPORTS GEL

VARTA POWERSPORTS GEL (... .. A51 2) 12V

Familia	Código TECDOC	EAN	CÓDIGO JIS	Capa.en 10 h	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Esquema	Polos conexión	Piezas por caja	Código AMP
						La	An	Al				
652.	519901017I314	4016987127292	GEL	19 Ah	170 A	186	82	171	0	Y10	4	G12B

VARTA® POWERSPORTS AGM HIGH PERFORMANCE

VARTA POWERSPORTS AGM ALTO RENDIMIENTO 12V

Familia	Código TECDOC	EAN	CÓDIGO JIS	Capa.en 10 h	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Esquema	Polos conexión	Piezas por caja	Código AMP
						La	An	Al				
653.	512905020 I314	4016987149706	TX14L-BS	12 Ah	200 A	150	87	146	0	Y4	4	G12B
653.	512908021 I314	4016987149713	TX14AH-BS	12 Ah	210 A	134	89	166	1	Y4	3	G12C
653.	512918021 I314	4016987149720	TX14AHL-BS	12 Ah	210 A	134	89	166	0	Y4	3	G12B
653.	518908027 I314	4016987149751	TX20CH-BS	18 Ah	270 A	150	87	161	1	Y4	2	G12B
653.	518908032 I314	4016987149744	TX20H-BS	18 Ah	320 A	175	87	154	1	Y4	2	G12B
653.	518918032 I314	4016987149683	TX20HL-BS	18 Ah	320 A	175	87	154	0	Y4	2	G12B
653.	521908034 I314	4016987149768	TX24HL-BS	21 Ah	340 A	205	90	164	0	Y4	2	G12C
653.	530905045 I314	4016987149690	TX30L-BS	30 Ah	450 A	166	127	175	0	Y4	1	G12C

VARTA® POWERSPORTS AGM

VARTA POWERSPORTS AGM (... .. A51 4) 12V

Familia	Código TECDOC	EAN	CÓDIGO JIS	Capa.en 10 h	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Esquema	Polos conexión	Piezas por caja	Código AMP
						La	An	Al				
657.	502903003 I314	4016987127322	TR4A-BS	2,3 Ah	30 A	114	49	86	4	Y12	6	G12A
657.	503014004 I314	4016987127308	T4L-4 / T4L-BS	3Ah	40 A	114	71	86	0	Y5	6	G12A
657.	504012008 I314	4016987127339	TX5L-4 TX5L-BS	4 Ah	80 A	114	71	106	0	Y5	6	G12A
657.	505902012 I314	4016987127384	TZ7S-4 TZ7S-BS	5 Ah	120 A	113	70	105	0	Y5	6	G12A
657.	506014010 I314	4016987127353	TX7L-4 TX7L-BS	6 Ah	100 A	114	71	131	0	Y5	6	G12A

Familia	Código TECDOC	EAN	CÓDIGO JIS	Capa.en 10 h	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Esquema	Polos conexión	Piezas por caja	Código AMP
						La	An	Al				
657.	506015011 I314	4016987127360	TX7A-4 TX7A-BS	6 Ah	105 A	151	88	94	1	Y5	6	G12A
657.	507901012 I314	4016987127377	T7B-4 / T7B-BS	7 Ah	120 A	150	66	94	1	Y11	6	G12A
657.	508012014 I314	4016987127391	TX9-4 / TX9-BS	8 Ah	135 A	152	88	106	1	Y5	4	G12A
657.	508901015 I314	4016987127407	TZ10S-4 / TZ10S-BS	8 Ah	150 A	150	87	93	1	Y11	4	G12A
657.	508902012 I314	4016987127421	T9B-4 / T9B-BS	8 Ah	115 A	149	70	105	1	Y11	6	G12A
657.	509901020 I314	4016987127414	TZ12S-4 / TZ12S-BS	9 Ah	200 A	150	87	110	1	Y11	4	G12B
657.	510012015 I314	4016987127438	TX12-4 / TX12-BS	10 Ah	150 A	152	88	131	1	Y5	4	G12B
657.	511901016 I314	4016987127452	T12A-4 / T12A-BS	11 Ah	160 A	150	88	105	1	Y5	4	G12B
657.	511902023 I314	4016987127469	TZ14S-4 / TZ14S-BS	11 Ah	230 A	150	87	110	1	Y11	4	G12B
657.	512014020 I314	4016987127476	TX14-4 / TX14-BS	12 Ah	200 A	152	88	147	1	Y5	4	G12B
657.	510901016 I314	4016987127483	T12B-4 / T12B-BS	10 Ah	160 A	151	70	131	1	Y11	4	G12B
657.	512903019 I314	4016987127490	T14B-4 / T14B-BS	12 Ah	190 A	152	70	145	1	Y11	4	G12B
657.	514901021 I314	4016987127506	TX16-4-1 TX16-BS-1	14 Ah	210 A	150	87	161	1	Y1	2	G12B
657.	514902021 I314	4016987127513	TX16-4 / TX16-BS	14 Ah	210 A	150	87	161	1	Y4	2	G12B
657.	518901025 I314	4016987127520	TX20L-4 / TX20L-BS	18 Ah	250 A	177	88	156	0	Y4	2	G12B
657.	518902025 I314	4016987127537	TX20-4 / TX20-BS	18 Ah	250 A	177	88	156	1	Y4	2	G12B

VARTA® POWERSPORTS FRESHPACK

Familia	Código TECDOC	EAN	CÓDIGO JIS	Capa.en 10 h	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Esquema	Polos conexión	Piezas por caja	Código AMP
						La	An	Al				
658.	004014001 I314	4016987141236	6N4-2A-2 / 6N4-2A-4 6N4-2A-7 / 6N4A-2A-4	4 Ah	10 A	71**	71	96	0	K30	8	G06A
658.	006012003 I314	4016987141045	6N6-3B-1	6 Ah	30 A	100**	57	110	0	Y6	6	G06A
658.	008011004 I314	4016987141243	B49-6	8 Ah	40 A	91	83	161	1	Y6	4	G06A
658.	011014008 I314	4016987140383	6N11A-3A	11 Ah	80 A	122**	61	135	0	Y6	6	G06B

12V

659.	503012003 I314	4016987140390	B3L-A	3 Ah	30 A	100**	58	112	0	Y6	6	G12A
659.	503013003 I314	4016987140406	B3L-B	3 Ah	30 A	100**	58	112	0	Y6	6	G12A
659.	504011005 I314	4016987127605	B4L-B	4 Ah	50 A	121**	71	93	0	Y5	6	G12A
659.	505012006 I314	4016987140413	12N5-3B / B5L-B	5 Ah	60 A	121**	61	131	0	Y6	6	G12A
659.	506011006 I314	4016987140420	12N5.5-3B	5,5 Ah	55 A	136**	61	131	0	Y6	6	G12A
659.	506012006 I314	4016987141250	12N5.5A-3B	5,5 Ah	58 A	103	90	114	0	Y6	4	G12A
659.	507012007 I314	4016987140437	12N7-3B / B7L-B	7 Ah	74 A	136**	76	134	0	Y6	4	G12A
659.	507013007 I314	4016987141267	12N7-4A	7 Ah	74 A	136	75	133	1	Y6	4	G12A
659.	508101011 I314	4016987141052	M7CZ-3D / B7C-A	8 Ah	110 A	130	90**	114	0	Y3	4	G12A
659.	508013011 I314	4016987140444	B7-A	8 Ah	110 A	137**	76	134	1	Y6	4	G12A
659.	509014009 I314	4016987127612	12N9-4B-1 / B9-B	9 Ah	85 A	136**	76	139	1	Y6	4	G12B
659.	509015009 I314	4016987140451	12N9-3B / 9L-B	9 Ah	85 A	136**	76	140	0	Y6	4	G12B
659.	509016013 I314	4016987141069	B9L-A2	9 Ah	130 A	135**	75	139	0	Y2	4	G12B
659.	511012015 I314	4016987140468	12N10-3A / 12N10-3A-1 12N10-3A-2 / B10L-A2	11 Ah	150 A	136**	91	146	0	Y8	4	G12B
659.	511013015 I314	4016987140475	12N10-3B / B10L-B B10L-B2	11 Ah	150 A	136**	91	146	0	Y6	4	G12B
659.	512011016 I314	4016987140482	12N12A-4A1 B12A-A	12 Ah	160 A	136**	82	161	1	Y6	4	G12B

VARTA® POWERSPORTS FRESHPACK

VARTA POWERSPORTS FRESHPACK (... .. A51 4) 12V

Familia	Código TECDOC	EAN	CÓDIGO JIS	Capa.en 10 h	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Esquema	Polos conexión	Piezas por caja	Código AMP
						La	An	Al				
659.	512013016 I314	4016987140499	B12AL-A B12AL-A2	12 Ah	160 A	136**	82	161	0	Y6	4	G12B
659.	512015016 I314	4016987141076	B12A-B	12 Ah	160 A	136**	82	162	1	Y6	4	G12B
659.	514011019 I314	4016987127629	12N14-3A / B14L-A2	14 Ah	190 A	136**	91	166	0	Y8	3	G12B
659.	514012019 I314	4016987140505	B14-A2	14 Ah	190 A	136**	91	166	1	Y8	3	G12B
659.	514013019 I314	4016987140512	B14L-B2	14 Ah	190 A	136**	91	166	0	Y8	3	G12B
659.	514014019 I314	4016987141274	B14-B2	14 Ah	190 A	134**	89	166	1	Y8	3	G12B
659.	514401019 I314	4016987141281	B14A-A2	14 Ah	190 A	135	90	177	1	Y8	3	G12B
659.	516015020 I314	4016987140529	B16B-A / B16B-A1	16 Ah	200 A	158**	89	162	1	Y4	2	G12B
659.	516016018 I314	4016987140536	B16AL-A2	16 Ah	180 A	205**	72	164	0	Y2	2	G12B
659.	518014024 I314	4016987140543	51814 12C16A-3B	18 Ah*	240 A	186**	82	171	0	Y10	2	G12B
659.	518015020 I314	4016987140550	B18L-A	18 Ah	200 A	181**	92	164	0	Y7	2	G12B
659.	519011024 I314	4016987140567	B16L-B	19 Ah	240 A	176**	101	156	0	Y6	4	G12B
659.	519012024 I314	4016987140574	B16-B	19 Ah	240 A	176**	101	156	1	Y6	2	G12B
659.	519013024 I314	4016987127636	51913 12C16A-3A	19 Ah*	240 A	186**	82	171	0	Y10	2	G12B
659.	519014024 I314	4016987140581	B16CL-B	19 Ah	240 A	176**	101	176	0	Y5	2	G12B
659.	520012026 I314	4016987140598	50N18L-A 50-N18L-A2	20 Ah	260 A	207**	92	164	0	Y7	2	G12C
659.	524100020 I314	4016987145012	12N24-3	24 Ah	200 A	186	125	178	0	Y3	2	G12C
659.	524101020 I314	4016987140604	12N24-4	24 Ah	200 A	186	125	178	1	Y3	2	G12C
659.	525015030 I314	4016987140611	52515 60-N24L-A	25 Ah	300 A	184**	124	170	0	Y10	2	G12C
659.	530400030 I314	4016987141328	B30L-B	30 Ah*	300 A	165**	132	176	0	Y4	2	G12C
659.	530030030 I314	4016987127643	53030 60-N30L-B	30 Ah	300 A	186**	130	171	0	Y10	2	G12C
659.	530034030 I314	4016987128206	53034 60-N30-B	30 Ah	300 A	186**	130	171	0	Y10	2	G12C

(**)Baterías con desgasificación central a través de la tapa. Ah* (Capacidad 20h).

*Consultar disponibilidad

VARTA® POWERSPORTS GARDENING

VARTA POWERSPORTS GARDENING (... .. A51 2) 12V

Familia	Código TECDOC	EAN	CÓDIGO JIS	Capa.en 10 h	CCA (EN)	Dimensiones (mm)			Esquema	Polos conexión	Piezas por caja	Código AMP
						La	An	Al				
661.	522450034 I312	4016987141304	U1(9)	22 Ah	340 A	196	132	183	1	Y14	1	G12C
661.	522451034 I312	4016987141311	U1R(9)	22 Ah	340 A	196	132	183	0	Y14	1	G12C

No se recomienda la instalación inclinada por encima de un ángulo de 45° ni de VARTA Powersports AGM ni de VARTA Powersports Freshpack. 6 MESES GARANTÍA

POLOS DE CONEXIÓN

Polo	Frente	Lateral	Superior	Polo	Frente	Lateral	Superior	Polo	Frente	Lateral	Superior	Polo	Frente	Lateral	Superior
Y1				Y4				Y7				Y10			
Y2				Y5				Y8				Y11			
Y3				Y6				Y9				Y12			

K30 Conexiones de cables

El AMP se actualiza mensualmente.