

VARTA® DYNAMIC SLI.

La opción perfecta para coches convencionales.

Las baterías de plomo-ácido inundadas suelen denominarse SLI. Este nombre procede de lo que solía ser la función principal de una batería de coche: arranque, iluminación, encendido (starting, lighting, ignition). Si buscas lo mejor en baterías estándar, una opción segura y duradera, o simplemente deseas la máxima potencia posible, las baterías VARTA Dynamic SLI cubrirán todas tus necesidades.



Rejilla PowerFrame®



Potencia fiable

Piezas de
repuesto originalesDiseñada
en Alemania

Sin mantenimiento

VARTA® Dynamic SLI / Auxiliares

24 MESES GARANTÍA 12V

Familia	Código TECDOC	EAN	Ref.	Capacid. en 20 h (Ah)	CCA (EN) (A)	Dimensiones (mm)			Uds. pallet	Terminal	Esquema	Sujeción	Código AMP
						Largo	Ancho	Alto					
EN													
607.	544401042 K262	4016987167502	B36	44 Ah	420	175	175	190	72	1	0	B13	G12D
607.	544402044 K262	4016987167519	B18	44 Ah	440	207	175	175	72	1	0	B13	G12D
607.	552401052 K262	4016987167373	C6	52 Ah	520	207	175	175	72	1	0	B13	G12E
607.	545412040 K262	4016987167748	B19	45 Ah	400	207	175	190	72	1	0	B13	G12D
607.	552400047 K262	4016987167564	C22	52 Ah	470	207	175	190	72	1	0	B13	G12E
607.	554400053 K262	4016987167380	C30	54 Ah	530	207	175	190	72	1	0	B13	G12E
607.	545413040 K262	4016987167755	B20	45 Ah	400	207	175	190	72	1	1	B13	G12D
607.	560409054 K262	4016987167595	D59	60 Ah	540	242	175	175	63	1	0	B13	G12E
607.	561400060 K262	4016987167397	D21	61 Ah	600	242	175	175	63	1	1	B13	G12E
607.	556400048 K262	4016987167762	C14	56 Ah	480	242	175	190	63	1	0	B13	G12E
607.	560408054 K262	4016987167588	D24	60 Ah	540	242	175	190	63	1	0	B13	G12E
607.	563400061 K262	4016987167403	D15	63 Ah	610	242	175	190	63	1	0	B13	G12F
607.	560127054 K262	4016987167571	D43	60 Ah	540	242	175	190	63	1	1	B13	G12E


Familia	Código TECDOC	EAN	Ref.	Capacid. en 20 h (Ah)	CCA (EN) (A)	Dimensiones (mm)			Uds. pallet	Terminal	Esquema	Sujeción	Código AMP
						Largo	Ancho	Alto					
EN													12V
607.	570144064 K262	4016987167779	E9	70 Ah	640	278	175	175	51	1	0	B13	G12F
607.	574402075 K262	4016987167410	E38	74 Ah	750	278	175	175	51	1	0	B13	G12F
607.	572409068 K262	4016987167649	E43	72 Ah	680	278	175	175	51	1	0	B13	G12F
607.	570409064 K262	4016987167786	E13	70 Ah	640	278	175	190	51	1	0	B13	G12F
607.	574012068 K262	4016987167656	E11	74 Ah	680	278	175	190	51	1	0	B13	G12F
607.	577400078 K262	4016987167427	E44	77 Ah	780	278	175	190	51	1	0	B13	G12F
607.	574013068 K262	4016987167663	E12	74 Ah	680	278	175	190	51	1	1	B13	G12F
607.	580406074 K262	4016987167687	F17	80 Ah	740	315	175	175	42	1	0	B13	G12G
607.	585200080 K262	4016987167434	F18	85 Ah	800	315	175	175	42	1	0	B13	G12G
607.	580400074 K262	4016987167670	F16	80 Ah	740	315	175	190	42	1	0	B13	G12G
607.	585400080 K262	4016987167441	F19	85 Ah	800	315	175	190	42	1	0	B13	G12G
607.	588403074 K262	4016987167793	F5	88 Ah	740	353	175	175	36	1	0	B13	G12G
607.	590122072 K262	4016987167809	F6	90 Ah	720	353	175	190	36	1	0	B13	G12G
607.	595402080 K262	4016987167694	G3	95 Ah	800	353	175	190	36	1	0	B13	G12G
607.	600402083 K262	4016987167458	H3	100 Ah	830	353	175	190	36	1	0	B13	G12H
607.	610402092 K262	4016987167465	I1	110 Ah	920	393	175	190	36	1	0	B13	G12I

JIS													12V
607.	540125033 K262	4016987167472	A13	40 Ah	330	187	140	227	96	3	0	B01	G12E
607.	540126033 K262	4016987167489	A14	40 Ah	330	187	127	227	96	3	0	-	G12E
607.	540127033 K262	4016987167496	A15	40 Ah	330	187	127	227	96	3	1	-	G12E
607.	545155033 K262	4016987167526	B31	45 Ah	330	238	129	227	81	3	0	-	G12E
607.	545156033 K262	4016987167533	B32	45 Ah	330	238	129	227	81	1	0	-	G12E
607.	545157033 K262	4016987167540	B33	45 Ah	330	238	129	227	81	3	1	-	G12E
607.	545158033 K262	4016987167557	B34	45 Ah	330	238	129	227	81	1	1	-	G12E
607.	560410054 K262	4016987167601	D47	60 Ah	540	232	173	225	60	1	0	-	G12E
607.	560411054 K262	4016987167618	D48	60 Ah	540	232	173	225	60	1	1	-	G12E
607.	570412063 K262	4016987167625	E23	70 Ah	630	261	175	220	48	1	0	B01	G12F
607.	570413063 K262	4016987167632	E24	70 Ah	630	261	175	220	48	1	1	B01	G12F
607.	595404083 K262	4016987167700	G7	95 Ah	830	306	173	225	42	1	0	B01	G12G
607.	595405083 K262	4016987167717	G8	95 Ah	830	306	173	225	42	1	1	B01	G12G
607.	545077030 K262	4016987167724	B23	45 Ah	300	219	135	225	78	1	0	B01	G12E
607.	545079030 K262	4016987167731	B24	45 Ah	300	219	135	225	78	1	1	B01	G12E


Familia	Código TECDOC	EAN	Ref.	Capacid. en 20 h (Ah)	CCA (EN) (A)	Dimensiones (mm)			Uds. pallet	Terminal	Esquema	Sujeción	Código AMP
						Largo	Ancho	Alto					
AUX													
608.	509106013 K262	4016987167823	AUX9	9 Ah	130	151	87	106	250	Y4	1	B00	G12B
608.	513106020 K262	4016987167830	AUX14	13 Ah	200	150	87	146	200	Y4	1	B00	G12B
608.	535106052 K262	4016987167816	AUX35	35 Ah	520	212	175	140	72	1	0	B13	G12D

Especificaciones técnicas

Borne

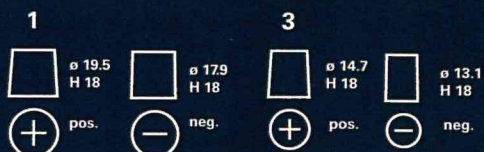


Esquema



Adaptador

JIS
SAP 537 270

Sujeción

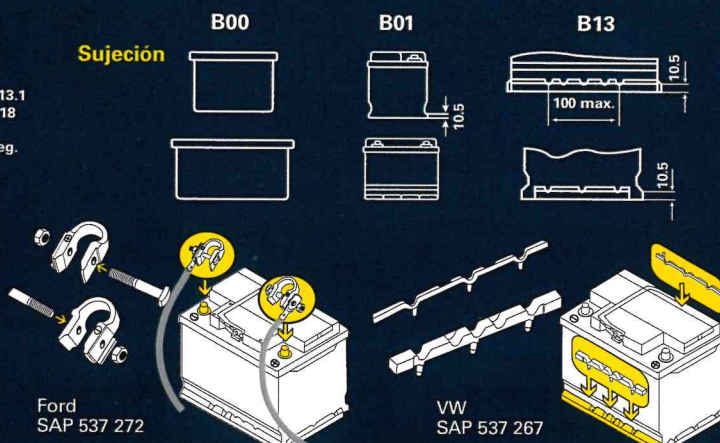Ford
SAP 537 272VW
SAP 537 267